

EQUIPEMENT D'AIR COMPRIME

Filtere régulateur 1/2" - 2 étages pour cabine de peinture

Ensemble indispensable pour l'alimentation des pistolets de peinture en "air propre"


Modèle 2 étages

AVANTAGES:

Une bonne application de peinture impose que l'air comprimé soit parfaitement dépourvu d'impuretés (eau, poussières, huile). Cet équipement robuste est étudié pour répondre aux nouvelles exigences de ces peintures et pour une utilisation en cabine de peinture.

- Livré / monté / prêt à l'emploi, il comprend:
 - . 1 robinet d'arrivée d'air F1/2" (permet le démontage des cartouches sans avoir à arrêter votre compresseur)
 - . 1 filtre: filtration 3 μ efficacité 99% avec purge semi-automatique
 - . 1 régulateur: de 0 à 8,5 bar avec manomètre vitre en verre (0 à 10 bar)
 - . 1 filtre 1/2" à coalescence 0,01 μ efficacité 99,99% avec purge semi-automatique
 - . 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
 - . 1 sortie coupleur FEM. EURO

- 1 fixation murale robuste: 4 trous de fixation
- Corps et cuves entièrement métalliques, traitées anticorrosion, équipées de hublots de niveau en verre trempé
- Convient pour 2 à 3 pistolets

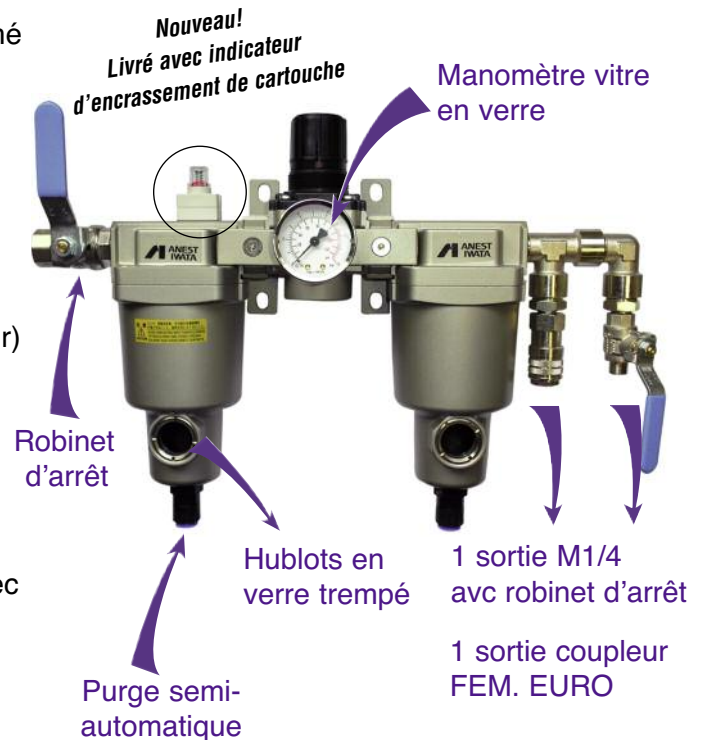

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Poids: 3,3Kg
- Dimensions: larg. 442mm x H 285mm x Prof. 145mm
- Entrée d'air: F1/2" bsp
- T° maxi d'utilisation: 60°C

CODE 89250222	DESIGNATION Filtere régulateur cabine 1/2" - 2 étages NM
Pièces détachées: 89250051 89250052	Cartouche filtration 3 μ NM Cartouche filtration 0,01 μ NM